

Consorzio  
**ITALINTUMESCENTI**  
Socio Fondatore

Aithon Ricerche s.a.s.  
via Mazzini 68  
21020 Ternate (Varese)  
tel. 0332/964550  
fax 0332/964529  
mail@aithon.it


**Aithon Ricerche**

**[www.aithon.it](http://www.aithon.it)**

## FINITURA AD EFFETTO LACCA per Salvalegno L30



Riproduzione di lacca cinese per la replica di una seduta ribaltabile di epoca Ming.

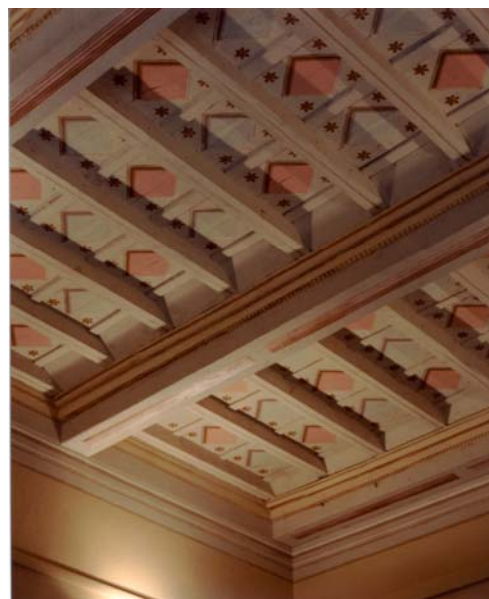

Restauro di soffitto a cassettoni

### DESCRIZIONE

Lacca autoestinguente all'acqua appositamente formulata per donare al legno, già protetto con l'impregnante Salvalegno L30, una finitura satinata.

Particolarmente indicata per il restauro di soffitti a cassettoni, consente di restaurare o riprodurre fedelmente decorazioni originali di ogni colore, anche con finitura a poro aperto.

L'applicazione del prodotto diluito consente invece di creare velature di qualsiasi tinta.

E' stata formulata in modo da preservare la protezione dal fuoco già ottenuta con l'impregnante Salvalegno L30.

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Dopo un'accurata pulizia delle superfici applicare l'impregnante ignifugo - antitarlo - fungicida Salvalegno L30.

## APPLICAZIONE

**Metodo** Dopo aver miscelato accuratamente a mano i due componenti il prodotto è pronto per l'applicazione a pennello, o a rullo o a spruzzo, dopo essere stato accuratamente miscelato a mano.

Applicare da una a tre mani, secondo il grado di finitura richiesto, intervallate di almeno tre ore.

**Temperatura di appl.** compresa tra 10°C e 30°C

**Umidità massima del legno** Pur essendo una vernice all'acqua, si raccomanda di evitare di applicare il prodotto su legno con umidità superiore al 12%.

A livelli superiori di umidità si possono verificare problemi di adesione.

**Umidità ambientale** non oltre 75%

**Diluyente** il prodotto è pronto per l'uso. Se richiesto è possibile diluirlo con acqua. Si consiglia di evitare acqua con contenuto di calcare superiore al 20%, perchè riduce la stabilità del prodotto.

**Solvente per lavaggi** acqua e detersivi

**DURATA** 12 mesi nei contenitori originali sigillati, conservati a temperatura compresa tra 5 e 35°C. Proteggere dal gelo.

**CONFEZIONI** Unità da 5 Kg totali (4,9 Kg + 100 g)